

RESEAUX IP

guide de choix


BORNE SEULE



EN PONT



POINTS DISTANTS		< 25 Mbits/s	WH-500-A-19	RB-500-A-19
		< 50 Mbits/s	WH-1001-A-19	RB-1001-A-19
		< 100 Mbits/s	WH-1001-A-19-2C	RB-1001-A-19-2C
POINT D'ACCES		< 100 Mbits/s	WH-3001-A19	
RELAIS 100 Mbits/s		2 directions	WH-3002-2A19	
		3 directions	WH-3003-3A19	
PONTS RADIO FORT DEBIT		< 150 Mbits/s TCP	RB-7115-N-A19	
		< 300Mbits/s TCP	RB-8115-N-A19	

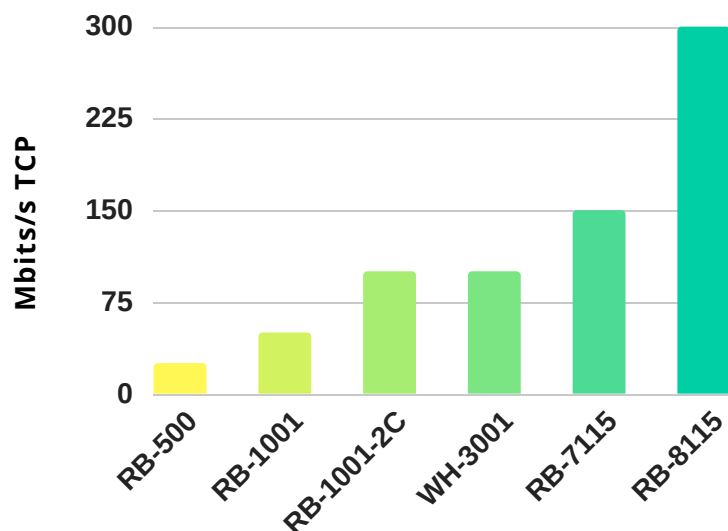

- Tous les produits sont alimentables en POE 8 à 28V DC
- Option AF/AT pour alimentation à partir d'un switch POE
- Antennes d'origine échangeables sur devis
- Fixation sur tube 30 à 50mm