


SAUVELEC 15-720-L

Boîtier d'énergie sur éclairage public à recharge nocturne
720Wh disponible par jour

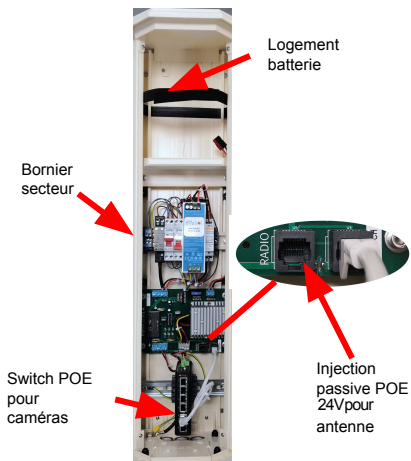

Raccordement:


- > batterie dans son logement
- > sécurisez la avec le lien
- > connectez batterie
- > arrivée secteur sur bornier Bleu/Gris/Vert-jaune
- > caméras sur switch
- > antenne sur injecteur passif

Mise en service:

- > enclencher les disjoncteurs
- > enclencher les porte-fusibles



NOTICES



LEDs:
R: rouge
V: verte
J: jaune

Led rouge	pulse	le coffret ne fournit pas d'énergie: la batterie est vide
Led verte	allumée	l'énergie est fournie par le coffret
	éteinte	le coffret ne fournit pas d'énergie
Led jaune	clignotante	la tension de batterie est comprise entre 10,6V et 12,4V



> L'éclairage public doit être en route au moins 8 heures par nuit
> Ce produit n'est pas un onduleur